


Monteringsvejledning til indmuringsskab

Hovedstadsområdet



Der må som hovedregel ikke anbringes kabler og ledninger i eller bagved murhullet. Hvis det i enkelte tilfælde ikke kan undgås, skal HMN GasNet kontaktes, og i givet fald skal elkablet placeres midt i murhullet og være fikseret.

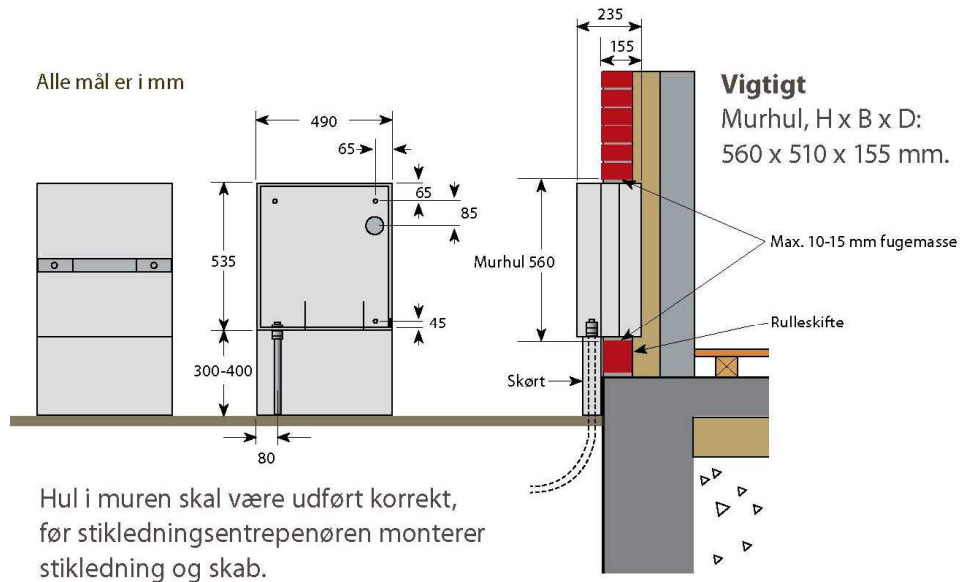

Kontakt HMN Gasnet eller VVS-installatøren, hvis der er tvivl om korrekt placering af skabet i forhold til terræn, ledninger i jorden, vinduer, døre, eller andre åbninger i bygningen.